

Kosiarki dyskowe



Najwyższa wydajność w każdych warunkach



Listwa tnąca z okrągłymi dyskami

Budowa listwy

Nowa listwa tnąca to konstrukcja w pełni spawana z dużą pojemnością oleju, dzięki czemu utrzymywana jest niska temperatura pracy a co za tym idzie długa żywotność będąca efektem dobrego odprowadzania ciepła oraz smarowania całej belki tnącej. Dodatkową cechą, którą udało się osiągnąć to ergonomia podczas koszenia maszyną, za sprawą wyciszzonej pracy obracających się w listwie kół zębatych.



Szybka zmiana noży


W ProFit System może zostać wyposażona każda kosiarka Kverneland Taarup. Opcjonalne wyposażenie pozwala na zmianę noży za pomocą specjalnego klucza bez uciążliwego odkręcania śrub.



Okrągłe dyski

Kosiarki Kverneland Taarup wyposażone są w okrągłe dyski, które są mniej wrażliwe na uderzenia kamieni. Dzięki czemu koszty napraw i konserwacji są mniejsze. Jednocześnie zapewnione jest agresywne i czyste koszenie.

- ▶ Okrągłe dyski to większa odporność na uderzenia kamieni
- ▶ Wysoka pojemność oleju zapewnia niską temperaturę pracy
- ▶ Niski poziom hałasu dzięki odpowiednio wykonanym kołom zębatym
- ▶ Odwracalne noże jako standard

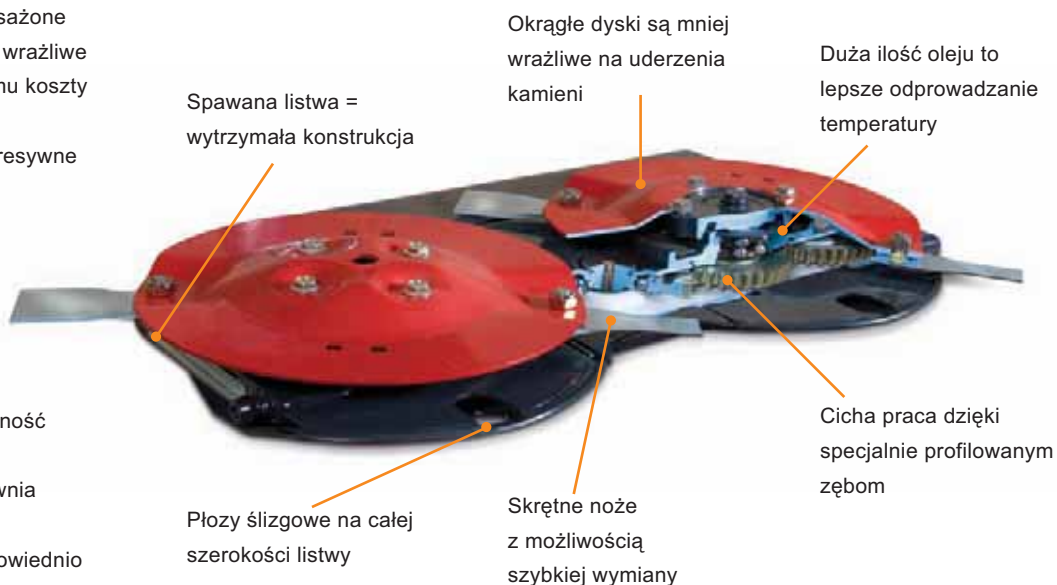


Spawana konstrukcja

Wanna listwy tnącej wykonana jest z dwóch profili C zespawanych ze sobą dookoła zapewniając wytrzymałą budowę całej konstrukcji.



Koła zębate

Zawsze dwa zęby nachodzą na siebie! Dzięki kołom zębatym ze specjalnym profilem długich zębów zapewniona jest cicha praca i przekazanie napędu bez strat.

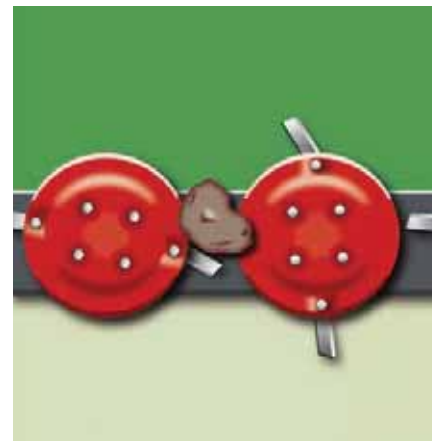

Okrągłe dyski


Okrągłe dyski nie posiadają martwych stref powodujących zaklinowanie się pomiędzy nimi kamieni. Redukuje to powstawanie nagłych przeciążeń w całej listwie tnącej.

Szerokość robocza 2,0 – 3,2 m

Seria kosiarek Kverneland Taarup serii 2600 oferowana jest w szerokościach roboczych 2.0 do 3.2 m. Kosiarki wyposażone są w okrągłe dyski tnące charakteryzujące się dokładnym koszeniem, również w trudnych warunkach. W przypadku kolizji z przeszkodą zabezpieczenie najazdowe typu Non-Stop odchyli listwę do tyłu i nad przeszkodę, tak, aby powróciła ona z powrotem do pierwotnej pozycji bez potrzeby zatrzymywania i cofania.

Przekazanie napędu z wałka WOM do listwy tnącej odbywa się za pomocą pasków klinowych chroniących ją jednocześnie przed uszkodzeniem na wypadek wystąpienia przeciążenia.

Seria 2600 posiada również regulowane sworznie zaczepowe pozwalające dopasować kosiarkę do szerokości ciągnika by można było wykorzystać całą szerokość roboczą kosiarki.

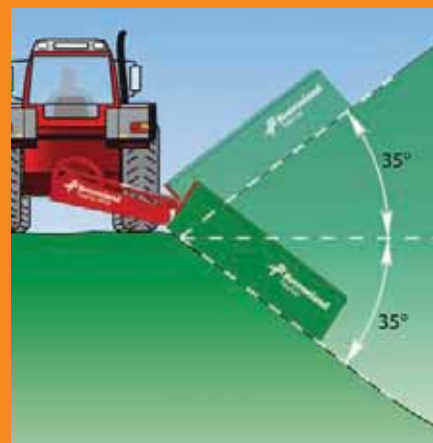

Koszenie zboczy

Dzięki najnowszym rozwiązaniom i wytrzymałej konstrukcji, kosiarki dyskowe Kverneland Taarup serii 2600 posiadają możliwość pracy na zboczach o nachyleniu do góry i w dół 35°.



Regulacja docisku

Docisk jest regulowany za pomocą klucza napinając lub luzując sprężynę. W zmiennych warunkach daje ona optymalny docisk do podłoża wzdłuż całej listwy tnącej.



Zawracanie na uwrociach i transport

Nowy równoległoboczny system podnosi kosiarkę poziomo bez uruchamiania trzypunktowego układu zawieszenia w ciągniku.



Transport

Do transportu kosiarka składana jest do pionu i zabezpieczona blokadą zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo na drodze.

Kompaktowy Design a najwyższa wydajność

Czołowa kosiarka bez kondycjonera Kverneland Taarup 2832 F

Jest to czołowa kosiarka dyskowa o szerokości koszenia 3,2 m. Do ciągnika maszynę podłącza się wygodnie i szybko za pomocą specjalnego trójkąta zaczepowego. Maszyna standardowo wyposażona jest w przekładnię pozwalającą pracować z ciągnikami z lewymi jak i prawymi obrotami przedniego wałka WOM. Wystarczy tylko obrócić przekładnię, i gotowe!

Przekazanie napędu poprowadzone jest za pomocą pasków klinowych. Naprzeciwległe koła pasowe można zamieniać miejscami pozwalając przystosować kosiarkę do 1000 lub 750 obr/min na WOM.



Centralne zawieszenie listwy

Seria maszyn 2500 H to kosiarki bez kondycjonera dostępne w szerokościach roboczych 2,8; 3,2 i 4,0 m. Centralne zawieszenie listwy tnącej zapewnia najlepsze z możliwych kopiowanie terenu. A hydrauliczny system docisku do podłoża utrzymuje równą wysokość koszenia na całej listwie tnącej.

Dodatkowo siła docisku jest regulowana pozwalając dobrać optymalną wartość. Przekazanie napędu odbywa się za pomocą wałka bezpośrednio na pierwszy dysk eliminując straty mocy. Listwa tnąca wyposażona jest w okrągłe dyski z dwoma nożami na każdym dysku.



Transport

Do transportu kosiarka składa się za pomocą hydrauliki wzdłuż ciągnika, chowając się za obrys jego kół.



Zabezpieczenie najazdowe non-stop

Najeżdżając na przeszkodę listwa odchyła się i wraca z powrotem do pierwotnej pozycji pracy. Nie trzeba zatrzymać się ani cofać.

Kondycjoner czy przetrząsacz?

Ideą kosiarek dyskowych wyposażonych w kondycjoner jest maksymalne spulchnienie odkładanego pokosu, zapewniając by był on przewiewny i szybko przesychał. Rezultatem jest optymalnie przygotowana kiszonka o odpowiedniej ilości suchej masy już na drugi dzień po skoszeniu. W efekcie pozwala to wyeliminować przejazd przetrząsacza.

Kverneland Taarup 3632 FT

Czołowa kosiarka z kondycjonerem o szerokości 3,2 m świetnie pasuje do kombinacji z tylną maszyną. Agregując ją chociażby z Kverneland Taarup 3132 MT osiąga się łączną szerokość roboczą 6,2 m, zwiększając tym samym dwukrotnie szerokość koszenia w jednym przejeździe. Specjalne sprężynowe zawieszenie pozwala na dokładne kopiowanie terenu oraz najlepsze zabezpieczenie listwy na wypadek natrafienia na przeszkodę.



Dzięki swobodnie mocowanym palcom kondycjonera kamienie o średnicy do 102 mm mogą swobodnie prześlizgiwać się.



Transport

Do transportu kosiarki 3224 i 3228 MT składane są hydraulicznie do pionu zapewniając w ten sposób bezpieczny transport wykorzystując jednocześnie mniejszy ciągnik.



Ile obrotów 600 czy 900 obr/min

Zmianę obrotów kondycjonera przeprowadza się zamieniając miejscami koła pasowe. W ten sposób możemy szybko dopasować maszynę do różnych potrzeb.



Obrotowe przekładnie

Kosiarki Kverneland Taarup serii 3200 oraz 4200 można łatwo i szybko dostosować do obrotów wałka 540 lub 1000 obr/min odwracając przekładnię o 180°.



Kverneland Taarup 4228 – 4232 – 4236
Kverneland Taarup 5090 MT

Jeden przejazd = najwyższa wydajność

Kverneland Taarup 4228 - 4232 – 4236

Gama ciągnanych kosiarek dyskowych serii 4200, składa się z szerokości roboczych 2,8; 3,2 i 3,6 m. Kosiarki wyposażone są w nowy kondycjoner typu Semi Swing gdzie metalowe swobodnie mocowane palce traktują skoszoną zielonkę wykorzystując siłę odśrodkową. Zamiennie dostępny jest również kondycjoner rolkowy z gumowymi walcami. Wyboru dokonać można również pomiędzy dyszlem mocowanym lewostronnie lub centralnie.

Kverneland Taarup 5090 MT

Kombinacja 3 kosiarek dyskowych umożliwiającą skoszenie trawy z 9 m szerokości w jednym przejeździe. Każda jednostka kosząca formuje własny pokos z szerokości 3 m. Kosiarka dostępna jest również w wersji z taśmami BX pozwalającymi składać pokos z 9 m na jeden duży środkowy wał. Maszyna podzielona jest na trzy niezależnie zawieszone kosiarki z centralnym mocowaniem listwy, dzięki czemu pomimo dużej szerokości maszyna świetnie kopiuje teren.



Kondycjoner SemiSwing

Nowe stalowe palce kondycjonera to rozwiązanie zapewniające spulchnianie z tą samą siłą, lecz mniejszym kosztem eksploatacji. Jest to rezultat ciężkiej pracy i dokładnych testów inżynierów po to, aby osiągnąć dokładnie ten sam efekt kondycjonowania jak w przypadku palców sztywno mocowanych, zmniejszając jednocześnie prawdopodobieństwo uszkodzeń wynikłych uderzeniem w ciało obce. Rezultat, który osiągnięto to nowe palce kondycjonera typu SemiSwing.



Taśma BX

Wybierając tą opcję do kosiarki ciągnanej możemy składać koszoną trawę z dwóch przejazdów w jeden obfity wał. Zmniejszając jednocześnie liczbę przejazdów maszyny, która będzie go zbierać.





Sterowanie - Kverneland Taarup 5090 MT
Kosiarka wyposażona jest w panel sterowania pozwalający obsłużyć wszystkie funkcje maszyny. Dodatkowo zawarty jest w nim licznik godzin pracy oraz licznik skoszonych hektarów.



Podnoszenie taśm składających pokosy



SideShift – Przesuw lewo – prawo tylnej kosiarki



Niezależne podnoszenie kosiarek



Podnoszenie kosiarki na uwrociach



Składanie do transportu = szerokość poniżej 3 m

Kosiarki bez kondycjonera

Model	2620	2624	2628	2632
Szerokość robocza (m)	2	2,4	2,8	3,2
Waga (kg)	546	583	610	645
Liczba dysków	6	6	7	8
Liczba noży	12	12	14	12
Wysokość koszenia (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60
WOM obr/min	540	540	540	540
Zap. mocy min. (KM)	42	46	50	55
Liczba hydraulicznych	1 sekcja	1 sekcja	1 sekcja	1 sekcja

Model	2832 F
Szerokość robocza (m)	3,2
Waga (kg)	700
Liczba dysków	8
Liczba noży	16
Wysokość koszenia (mm)	35-60
WOM obr/min	1000-750
Zap. mocy min. (KM)	55
Liczba hydraulicznych	1 sekcja

Model	2528 H	2532 H	2540 H
Szerokość robocza (m)	2,8	3,2	4
Waga (kg)	700	775	925
Liczba dysków	7	8	10
Liczba noży	14	16	20
Wysokość koszenia (mm)	35-60	35-60	35-60
WOM obr/min	540	540	1000
Zap. mocy min. (KM)	55	65	85
Liczba hydraulicznych	1 sekcja	1 sekcja	1 sekcja

Kosiarki z kondycjonerem

Model	3224 MT	3228 MT	3132 MT
Szerokość robocza (m)	2,4	2,8	3,2
Szer. transportowa (m)	1,9	2,1	2,3
Waga (kg)	904	940	1050
Liczba dysków	6	7	8
Liczba noży	12	14	16
Wysokość koszenia (mm)	30-60	30-60	30-60
Palce kondycjonera	Plastik	Plastik	Metal
Kondycjoner obr/min	900/600	900/600	900/600
Zap. mocy min. (KM)	70	80	80
WOM obr/min	540/1000	540/1000	1000
Rozmiar kół	-	-	-

Model	3632 F
Szerokość robocza (m)	3,2
Szer. transportowa (m)	3
Waga (kg)	1050
Liczba dysków	8
Liczba noży	16
Wysokość koszenia (mm)	30-60
Palce kondycjonera	Metal
Kondycjoner obr/min	900/600
Zap. mocy min. (KM)	80
WOM obr/min	1000
Rozmiar kół	-

Model	5090 MT
Szerokość robocza (m)	9
Szer. transportowa (m)	3
Waga (kg)	3775
Liczba dysków	24
Liczba noży	48
Wysokość koszenia (mm)	30-60
Palce kondycjonera	Metal
Kondycjoner obr/min	900/600
Zap. mocy min. (KM)	220
WOM obr/min	1000
Rozmiar kół	-

Model	4232	4232	4236
Szerokość robocza (m)	2,8	3,2	3,6
Szer. transportowa (m)	2,7	3	3,4
Waga (kg)	1630	1800	2275
Liczba dysków	7	8	10
Liczba noży	14	16	20
Wysokość koszenia (mm)	30-60	30-60	30-60
Palce kondycjonera	Metal	Metal	Metal
Kondycjoner obr/min	900/600	900/600	900/600
Zap. mocy min. (KM)	70	80	90
WOM obr/min	540/1000	540/1000	540/1000
Rozmiar kół	380/55-17	380/55-17	380/55-17

• wyposażenie standardowe ○ wyposażenie dodatkowe - niedostępne przy maszynie tego typu

Dane zawarte w tym katalogu mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z dealerem.



CZĘŚĆ TWOJEGO DNIA
ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

Części zamienne Kverneland zostały zaprojektowane tak, aby dostarczyć rzetelną, bezpieczną i optymalną wydajność maszyn zapewniając jednocześnie niski koszt w odniesieniu do ich żywotności. Standardy wysokiej jakości są osiągane poprzez użycie we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych innowacyjnych metod produkcji i opatentowanych procesów.

Kverneland Group posiada profesjonalną sieć partnerów wspierających Państwa serwisem technicznym, szczegółowymi informacjami i oryginalnymi częściami. Naszym partnerom dostarczamy jedynie części najwyższej jakości i zapewniamy dostęp do nich na całym świecie.





Kverneland Group

Kverneland Group to najbardziej rozwijająca się międzynarodowa firma, która jest producentem i dystrybutorem maszyn rolniczych.

Mocny nacisk kładziony na innowację pozwala nam uzyskać unikalną i szeroką gamę produktów wysokiej jakości. Kverneland oferuje obszerny pakiet odpowiednich systemów i rozwiązań dla profesjonalnego rolnika. Oferta Kverneland zawiera maszyny i urządzenia do uprawy ziemi, siewu, nawożenia, opryskiwania oraz zbioru zielonki.



Sprawdź także naszą ofertę innych maszyn zielonkowych

Przetraszacze karuzelowe

Oferowana jest pełna gama przetraszczy karuzelowych w szerokościach roboczych od 4,6 do 14 m w wersjach zawieszanych lub ciągnanych. Szeroka oferta pozwala na dopasowanie przetraszacza do każdej szerokości kosiarki, wielkości ciągnika oraz gospodarstwa. Kwadratowy profil ramy oraz przekładnie nieprzenoszące obciążeń gwarantują wytrzymałość konstrukcji przez długie lata.

Wozy paszowe oraz rozdrabniacze do bel

Dostępne są wozy paszowe o pojemności od 8 do 16 m³, oraz rozdrabniacze do bez przeznaczone do mieszania, rozdrabniania oraz rozrzucania bel okrągłych lub prostokątnych jak również masy w luźnej formie.

Przyczepy samobierające

W ofercie dostępne są również przyczepy samobierające, przeładunkowe oraz transportowe o pojemności od 22 do 65 m³, wykorzystywane do przewozu kiszonki z trawy jak i z kukurydzy.

Kverneland Group Polska Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Kręta 87

tel.: (0-56) 651-30-53

fax: (0-56) 621-90-99

www.kvernelandgroup.com/pl

