



BENZYNOWE do 19,5 kVA

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

F 2001 IS



moc maksymalna	1,8 kW
moc znamionowa	1,6 kW
prąd znamionowy	7,0 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	Inwerter $\pm 1\%$
silnik	Rato R80-i
rozruch	manualny
zbiornik	4 L
spalanie	0,67 / 1 L / h
hałas	90 dB(A)
waga	22 kg
wymiary	498x290x459 mm

Nr art. 21216

F 3001



moc maksymalna	3,0 kW
moc znamionowa	2,7 kW
prąd znamionowy	11,7 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Rato R210
rozruch	manualny
zbiornik	3,6 L
spalanie	1,4 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	37 kg
wymiary	580x395x405 mm

Nr art. 28803

FH 3001



moc maksymalna	3,0 kW
moc znamionowa	2,7 kW
prąd znamionowy	11,7 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+5 - 10 %
silnik	Honda GX200
rozruch	manualny
zbiornik	3,1 L
spalanie	1,4 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	37 kg
wymiary	580x395x405 mm

Nr art. 28151

F 2001 IS

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Regulacja napięcia $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 3\%$
- Ultra cichy 90 dB(A)
- Tylko 22 kg
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja łączenia dwóch agregatów F 2001 IS w jeden zespół prądotwórczy
- Funkcja ładowania akumulatora



Jednofazowe 230 V 50 Hz
Moc do 3,0 kW

F 3001 R



moc maksymalna	2,7 kW
moc znamionowa	2,5 kW
prąd znamionowy	10,9 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Rato R210
rozruch	manualny
zbiornik	3,6 L
spalanie	1,4 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	38 kg
wymiary	580x395x405 mm

Nr art. 28804

FH 3001 R



moc maksymalna	2,7 kW
moc znamionowa	2,5 kW
prąd znamionowy	10,9 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Honda GX200
rozruch	manualny
zbiornik	3,1 L
spalanie	1,4 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	38 kg
wymiary	580x395x405 mm

Nr art. 28152

FH 3541



moc maksymalna	3,0 kW
moc znamionowa	2,7 kW
prąd znamionowy	11,7 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX200
rozruch	manualny
zbiornik	3,1 L
spalanie	1,4 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	53 kg
wymiary	580x420x430 mm

Nr art. 28197

Przewody do łączenia dwóch agregatów



Modele

Nr art.

F 2001 IS

26790

Przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A



Modele

Nr art.

F 2001 IS

STANDARD

Licznik czasu pracy



Modele

Nr art.

F 2001 IS
F 3001, F 3001 R
FH 3001, FH 3001 R

23300

FH 3541

STANDARD

Przyłącze węża do spalin



Modele

Nr art.

F 3001, FH 3001, F 3001 R
FH 3001 R, FH 3541

10117

Wąż do spalin



Modele

Nr art.

F 3001, FH 3001, F 3001 R
FH 3001 R, FH 3541

15876

Pakiet serwisowy



Modele

Nr art.

F 2001 IS

29011

F 3001, F 3001 R

23295

FH 3001, FH 3001 R, FH 3541

16581

FH 4001



moc maksymalna	4,2 kW
moc znamionowa	3,8 kW
prąd znamionowy	16,5 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX270
rozruch	manualny
zbiornik	5,3 L
spalanie	2,2 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	53 kg
wymiary	650x520x490 mm

Nr art. 28653

FH 4001 R



moc maksymalna	4,2 kW
moc znamionowa	3,8 kW
prąd znamionowy	16,5 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Honda GX270
rozruch	manualny
zbiornik	5,3 L
spalanie	2,2 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	53 kg
wymiary	650x520x490 mm

Nr art. 28654

FH 4541



moc maksymalna	3,9 kW
moc znamionowa	3,5 kW
prąd znamionowy	15,2 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX270
rozruch	manualny
zbiornik	5,3 L
spalanie	2,2 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	64 kg
wymiary	650x520x490 mm

Nr art. 28664

Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FH 4001, FH 4001 R, FH 4541

15876

Przyłącze węża do spalin



Modele

Nr art.

FH 4001, FH 4001 R, FH 4541

10118

Licznik czasu pracy



Modele

Nr art.

FH 4001, FH 4001 R

23300

FH 4541

STANDARD

Zestaw transportowy



Modele

Nr art.

FH 4001, FH 4001 R, FH 4541

24429

Pakiet serwisowy




Modele

Nr art.

FH 4001, FH 4001 R, FH 4541

16582

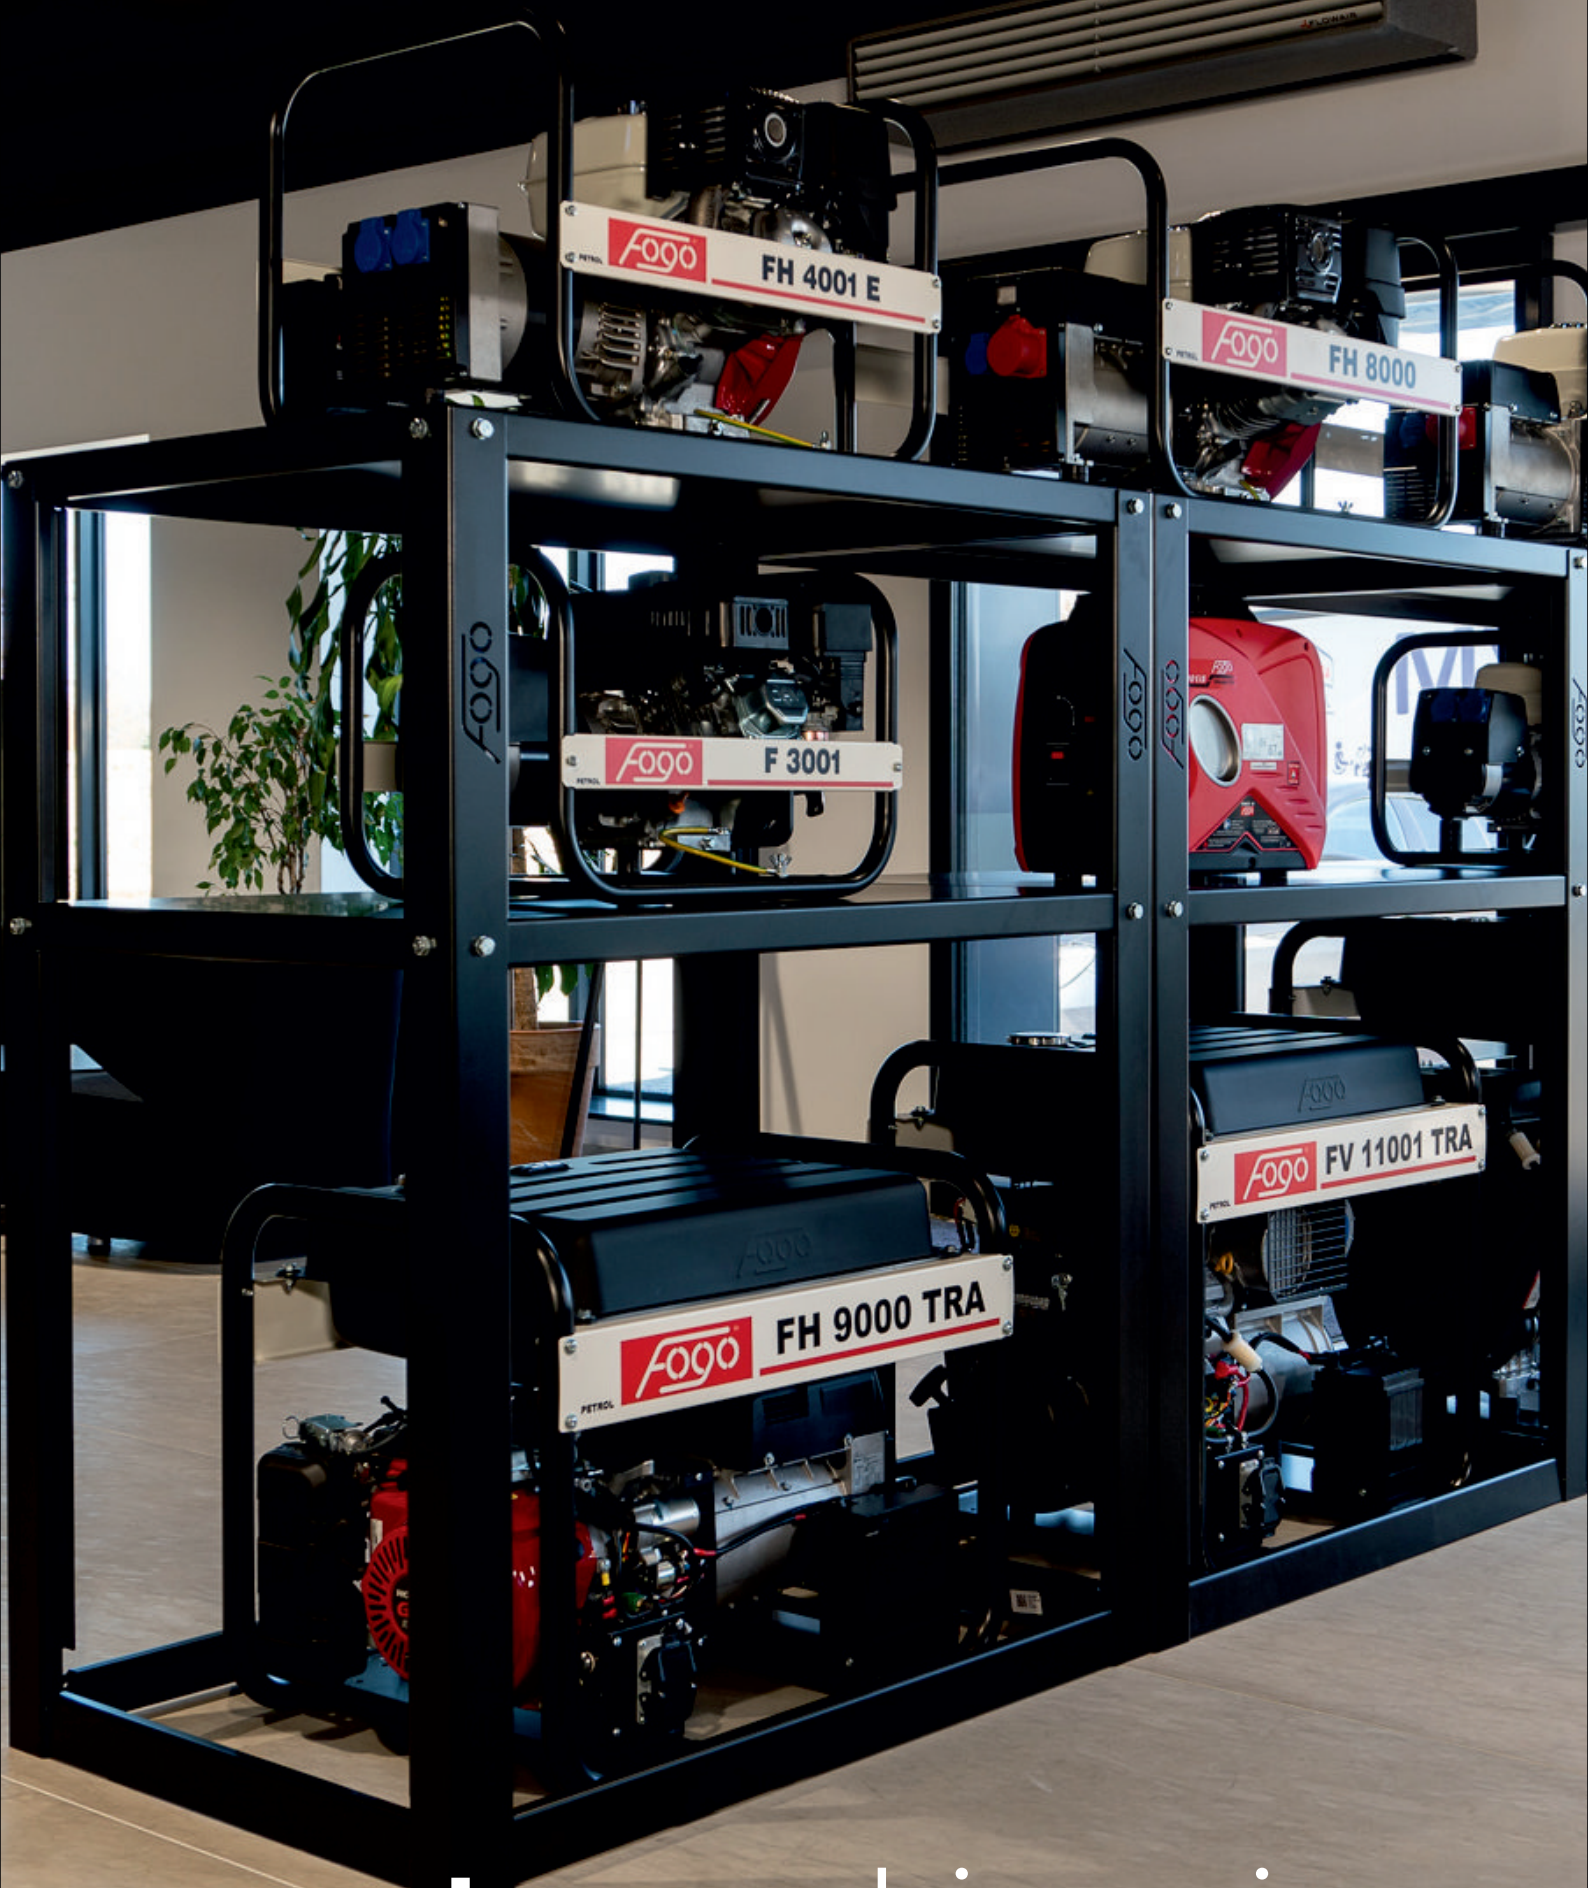

partner w biznesie

FH 6001



moc maksymalna 6,2 kW
 moc znamionowa 5,6 kW
 prąd znamionowy 24,3 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia + 5 - 10 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny
 zbiornik 6,1 L
 spalanie 2,7 L / h
 hałas 97 dB(A)
 waga 69 kg
 wymiary 790x580x505 mm

Nr art. 28153

FH 6001 T



moc maksymalna 6,2 kW
 moc znamionowa 5,6 kW
 prąd znamionowy 24,3 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia + 5 - 10 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny
 zbiornik 45 L
 spalanie 2,7 L / h
 hałas 96 dB(A)
 waga 87 kg
 wymiary 790x580x650 mm

Nr art. 28154

FH 6001 TE



moc maksymalna 6,2 kW
 moc znamionowa 5,6 kW
 prąd znamionowy 24,3 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia + 5 - 10 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny + rozrusznik
 zbiornik 45 L
 spalanie 2,7 L / h
 hałas 96 dB(A)
 waga 96 kg
 wymiary 790x580x650 mm

Nr art. 28155

FH 6001 R



moc maksymalna 6,2 kW
 moc znamionowa 5,6 kW
 prąd znamionowy 24,3 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia ± 2 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny
 zbiornik 6,1 L
 spalanie 2,7 L / h
 hałas 97 dB(A)
 waga 69 kg
 wymiary 790x580x505 mm

Nr art. 28156

FH 6001 TR



moc maksymalna 6,2 kW
 moc znamionowa 5,6 kW
 prąd znamionowy 24,3 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia ± 2 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny
 zbiornik 45 L
 spalanie 2,7 L / h
 hałas 96 dB(A)
 waga 86 kg
 wymiary 790x580x650 mm

Nr art. 28157

FH 6001 TRE



moc maksymalna 6,2 kW
 moc znamionowa 5,6 kW
 prąd znamionowy 24,3 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia ± 2 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny + rozrusznik
 zbiornik 45 L
 spalanie 2,7 L / h
 hałas 96 dB(A)
 waga 95 kg
 wymiary 790x580x650 mm

Nr art. 28158

Jednofazowe 230 V 50 Hz
Moc do 6,2 kW

FH 6001 TRA



moc maksymalna	6,2 kW
moc znamionowa	5,6 kW
prąd znamionowy	24,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Honda GX 390
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	2,7 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	97 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28159

FH 6001 CRA



moc maksymalna	6,2 kW
moc znamionowa	5,6 kW
prąd znamionowy	24,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Honda GX390
rozruch	rozrusznik
zbiornik	50 L
spalanie	2,7 L / h
hałas	91 dB(A)
waga	209 kg
wymiary	1100x600x830 mm

Nr art. 28160

FH 6541



moc maksymalna	6,2 kW
moc znamionowa	5,6 kW
prąd znamionowy	24,3 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	6,1 L
spalanie	2,7 L / h
hałas	97 dB(A)
waga	97 kg
wymiary	745x530x495 mm

Nr art. 28198

Wąż do spalin



Modele	Nr art.
FH 6001, FH 6001 T, FH 6001 TE FH 6001 R, FH 6001 TR FH 6001 TRE, FH 6001 TRA FH 6001 CRA, FH 6541	15876

Przyłącze węża do spalin



Modele	Nr art.
FH 6001, FH 6001 R, FH 6541	10118
FH 6001 T, FH 6001 TE FH 6001 TR, FH 6001 TRE FH 6001 TRA, FH 6001 CRA	STANDARD

Licznik czasu pracy



Modele	Nr art.
FH 6001, FH 6001 T, FH 6001 TE FH 6001 R, FH 6001 TR FH 6001 TRE, FH 6001 TRA	23300
FH 6541, FH 6001 CRA	STANDARD

Zestaw transportowy



Modele	Nr art.
FH 6001, FH 6001 R	28807
FH 6001 T, FH 6001 TE FH 6001 TR, FH 6001 TRE FH 6001 TRA	28784

Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FH 6001, FH 6001 R FH 6001 CRA, FH 6541	16582
FH 6001 T, FH 6001 TE FH 6001 TR, FH 6001 TRE FH 6001 TRA	23294

Automatyka z układem SZR



Modele	Nr art.
FH 6001 TRA, FH 6001 CRA	30311

FV 10001 TE



moc maksymalna	9,5 kW
moc znamionowa	8,6 kW
prąd znamionowy	37,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	4,5 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	129 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28683

FV 10001 TRE



moc maksymalna	9,5 kW
moc znamionowa	8,6 kW
prąd znamionowy	37,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	4,5 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	129 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28175

FV 10001 TRA



moc maksymalna	9,5 kW
moc znamionowa	8,6 kW
prąd znamionowy	37,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	4,5 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	130 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28176

FV 10001 CRA



moc maksymalna	9,5 kW
moc znamionowa	8,6 kW
prąd znamionowy	37,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	50 L
spalanie	4,5 L / h
hałas	92 dB(A)
waga	220 kg
wymiary	1100x600x830 mm

Nr art. 28177

Wąż do spalin



Modele	Nr art.
FV 10001 TE, FV 10001 TRE FV 10001 TRA, FV 10001 CRA	15876

Zestaw transportowy



Modele	Nr art.
FV 10001 TE, FV 10001 TRE FV 10001 TRA	28784

Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FV 10001 TE, FV 10001 TRE FV 10001 TRA, FV 10001 CRA	16578

Automatyka z układem SZR



Modele	Nr art.
FV 10001 TRA, FV 10001 CRA	30310

Obudowa panela sterowania



Modele	Nr art.
FV 6001 CRA, FV 10001 CRA	28750

prądnica

serce agregatu

jednofazowa

- miedziane uzwojenie
- stabilna regulacja napięcia
- układ AVR
- niski poziom zakłóceń THD
- trzykrotny prąd zwarciov
- wysoka klasa izolacji
- stopień ochrony IP23 do IP54
- 100% mocy agregatu dostępne z jednego gniazda
- wyprodukowane w Europie

trójfazowa

- miedziane uzwojenie
- stabilna regulacja napięcia
- układ AVR z kontrolą trzech faz
- niski poziom zakłóceń THD
- trzy do czterokrotny prąd zwarciov
- wysoka klasa izolacji
- stopień ochrony IP23 do IP54
- 100% mocy agregatu dostępne z jednego gniazda
- wyprodukowane w Europie

FV 11001 TE



moc maksymalna	11,0 kW
moc znamionowa	9,9 kW
prąd znamionowy	43,0 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	4,9 L / h
hałas	97 dB(A)
waga	130 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28684

FV 11001 TRE



moc maksymalna	10,5 kW
moc znamionowa	9,5 kW
prąd znamionowy	41,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	4,9 L / h
hałas	97 dB(A)
waga	131 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28178

FV 11001 TRA



moc maksymalna	10,5 kW
moc znamionowa	9,5 kW
prąd znamionowy	41,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	4,9 L / h
hałas	97 dB(A)
waga	132 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28179

FV 11001 CRA



moc maksymalna	10,5 kW
moc znamionowa	9,5 kW
prąd znamionowy	41,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	50 L
spalanie	4,9 L / h
hałas	94 dB(A)
waga	222 kg
wymiary	1100x600x830 mm

Nr art. 28180

Wąż do spalin



Modele	Nr art.
FV 11001 TE, FV 11001 TRE FV 11001 TRA, FV 11001 CRA	15876

Zestaw transportowy



Modele	Nr art.
FV 11001 TE, FV 11001 TRE FV 11001 TRA	28784

Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FV 11001 TE, FV 11001 TRE FV 11001 TRA, FV 11001 CRA	16579

Automatyka z układem SZR



Modele	Nr art.
FV 11001 TRA, FV 11001 CRA	30310

Obudowa panela sterowania



Modele	Nr art.
FV 11001 CRA	28750

Jednofazowe 230 V 50 Hz
Moc do 16,5 kW



FV 17001 TRE



moc maksymalna	16,5 kW
moc znamionowa	14,9 kW
prąd znamionowy	64,8 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 31HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	6,5 L / h
hałas	100 dB(A)
waga	177 kg
wymiary	900x580x890 mm

Nr art. 28181

FV 17001 TRA



moc maksymalna	16,5 kW
moc znamionowa	14,9 kW
prąd znamionowy	64,8 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 31HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie	6,5 L / h
hałas	100 dB(A)
waga	178 kg
wymiary	900x580x890 mm

Nr art. 28182

FV 17001 CRA



moc maksymalna	16,5 kW
moc znamionowa	14,9 kW
prąd znamionowy	64,8 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 31HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	60 L
spalanie	6,5 L / h
hałas	96 dB(A)
waga	290 kg
wymiary	1200x730x930 mm

Nr art. 28183

Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FV 17001 TRE, FV 17001 TRA
FV 17001 CRA

15876

Zestaw transportowy



Modele

Nr art.

FV 17001 TRE, FV 17001 TRA

28784

Obudowa panela sterowania



Modele

Nr art.

FV 17001 CRA

28750

Pakiet serwisowy




Modele

Nr art.

FV 17001 TRE, FV 17001 TRA
FV 17001 CRA

16579

Automatyka z układem SZR



Modele

Nr art.

FV 17001 TRA, FV 17001 CRA

30310

FH 6000



moc 3~ maks. / znam.	5,5 kVA / 5,0 kVA
prąd znamionowy 3~	7,2 A
moc 1~ maks. / znam.	3,0 kW / 2,7 kW
prąd znamionowy 1~	11,7 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX270
rozruch	manualny
zbiornik	5,3 L
spalanie (moc 75 %)	2,2 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	68 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28668

FH 6000 R



moc 3~ maks. / znam.	5,5 kVA / 5,0 kVA
prąd znamionowy	7,2 A
moc 1~ maks. / znam.	3,0 kW / 2,7 kW
prąd znamionowy	11,7 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Honda GX270
rozruch	manualny
zbiornik	5,3 L
spalanie (moc 75 %)	2,2 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	63 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28669

FH 6540



moc 3~ maks. / znam.	5,5 kVA / 5,0 kVA
prąd znamionowy	7,2 A
moc 1~ maks. / znam.	2,4 kW / 2,2 kW
prąd znamionowy	9,6 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX270
rozruch	manualny
zbiornik	5,3 L
spalanie (moc 75 %)	2,2 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	85 kg
wymiary	745x530x495 mm

Nr art. 20912

Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FH 6000, FH 6000 R, FH 6540

15876

Przylącze węża do spalin



Modele

Nr art.

FH 6000, FH 6000 R, FH 6540

10118

Licznik czasu pracy



Modele

Nr art.


FH 6000, FH 6000 R

23300

FH 6540

STANDARD

Zestaw transportowy

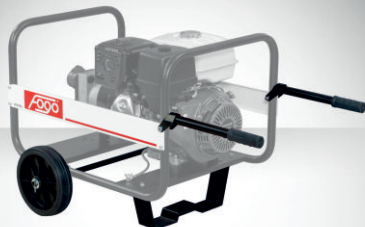

Modele

Nr art.

FH 6000, FH 6000 R

28807

Pakiet serwisowy



Modele

Nr art.

FH 6000, FH 6000 R, FH 6540

16582



dla profesjonalistów

FH 8000



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	6,1 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	75 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28161

FH 8000 T



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	93 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28162

FH 8000 TE



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+ 5 - 10 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	102 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28163

FH 8000 R



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	6,1 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	72 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28164

FH 8000 TR



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	90 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28165

FH 8000 TRE



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	99 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28166

Trójfazowe 400 / 230 V 50 Hz
Moc do 7,7 kVA (cos φ 0,8)

FH 8000 TRA



moc 3~ maks. / znam.	7,7 kVA / 7,0 kVA
prąd znamionowy 3~	10,1 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Honda GX390
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	100 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28167



BENZYNOWE Z FUNKCJĄ SPAWANIA

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

Wąż do spalin



Modele	Nr art.
FH 8000, FH 8000 T FH 8000 TE, FH 8000 R FH 8000 TR, FH 8000 TRE FH 8000 TRA	15876

Przyłącze węża do spalin



Modele	Nr art.
FH 8000, FH 8000 R	10118
FH 8000 T, FH 8000 TE FH 8000 TR, FH 8000 TRE FH 8000 TRA	STANDARD

Licznik czasu pracy



Modele	Nr art.
FH 8000, FH 8000 T FH 8000 TE, FH 8000 R FH 8000 TR, FH 8000 TRE FH 8000 TRA	23300

Zestaw transportowy



Modele	Nr art.
FH 8000, FH 8000 R	28807
FH 8000 T, FH 8000 TE FH 8000 TR, FH 8000 TRE FH 8000 TRA	27874

Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FH 8000, FH 8000 R	16582
FH 8000 T, FH 8000 TE FH 8000 TR, FH 8000 TRE FH 8000 TRA	23294

Automatyka z układem SZR



Modele	Nr art.
FH 8000 TRA	30312

FH 9000



moc 3~ maks. / znam. 8,7 kVA / 7,8 kVA
 prąd znamionowy 3~ 11,3 A
 moc 1~ maks. / znam. 6,2 kW / 5,6 kW
 prąd znamionowy 1~ 24,3 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia ± 4 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny
 zbiornik 6,1 L
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h
 hałas lwa 97 dB(A)
 waga 83 kg
 wymiary 790x580x505 mm

Nr art. 28169

FH 9000 T



moc 3~ maks. / znam. 8,7 kVA / 7,8 kVA
 prąd znamionowy 3~ 11,3 A
 moc 1~ maks. / znam. 6,2 kW / 5,6 kW
 prąd znamionowy 1~ 24,3 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia ± 4 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny
 zbiornik 45 L
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h
 hałas lwa 96 dB(A)
 waga 100 kg
 wymiary 790x580x650 mm

Nr art. 28170

FH 9000 TE



moc 3~ maks. / znam. 8,7 kVA / 7,8 kVA
 prąd znamionowy 3~ 11,3 A
 moc 1~ maks. / znam. 6,2 kW / 5,6 kW
 prąd znamionowy 1~ 24,3 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia ± 4 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny + rozrusznik
 zbiornik 45 L
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h
 hałas lwa 96 dB(A)
 waga 109 kg
 wymiary 790x580x650 mm

Nr art. 28171

FH 9000 R



moc 3~ maks. / znam. 8,5 kVA / 7,7 kVA
 prąd znamionowy 3~ 11,2 A
 moc 1~ maks. / znam. 5,0 kW / 4,5 kW
 prąd znamionowy 1~ 19,6 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia ± 1,5 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny
 zbiornik 6,1 L
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h
 hałas lwa 97 dB(A)
 waga 76 kg
 wymiary 790x580x505 mm

Nr art. 28628

FH 9000 TR



moc 3~ maks. / znam. 8,5 kVA / 7,7 kVA
 prąd znamionowy 3~ 11,2 A
 moc 1~ maks. / znam. 5,0 kW / 4,5 kW
 prąd znamionowy 1~ 19,6 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia ± 1,5 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny
 zbiornik 45 L
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h
 hałas lwa 96 dB(A)
 waga 91 kg
 wymiary 790x580x650 mm

Nr art. 28665

FH 9000 TRE



moc 3~ maks. / znam. 8,5 kVA / 7,7 kVA
 prąd znamionowy 3~ 11,2 A
 moc 1~ maks. / znam. 5,0 kW / 4,5 kW
 prąd znamionowy 1~ 19,6 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia ± 1,5 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny + rozrusznik
 zbiornik 45 L
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h
 hałas lwa 96 dB(A)
 waga 100 kg
 wymiary 790x580x650 mm

Nr art. 28666

Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FH 9000, FH 9000 T
 FH 9000 TE, FH 9000 R
 FH 9000 TR, FH 9000 TRE
 FH 9000 TRA, FH 9000 CRA
 FH 9540, FH 9540 TR
 FH 9540 TRE, FH 9540 TRA

15876

Przyłącze węża do spalin



Modele

Nr art.

FH 9000, FH 9000 R, FH 9540
 FH 9000 T, FH 9000 TE
 FH 9000 TR, FH 9000 TRE
 FH 9000 TRA, FH 9000 CRA
 FH 9540 TR, FH 9540 TRE
 FH 9540 TRA

STANDARD

10118

Licznik czasu pracy



Modele

Nr art.

FH 9000, FH 9000 T
 FH 9000 TE, FH 9000 R
 FH 9000 TR, FH 9000 TRE
 FH 9000 TRA

23300

FH 9000 CRA, FH 9540
 FH 9540 TR, FH 9540 TRE
 FH 9540 TRA

STANDARD

Trójfazowe 400 / 230 V 50 Hz
Moc do 8,7 kVA (cos φ 0,8)

FH 9000 TRA



moc 3~ maks. / znam. 8,5 kVA / 7,7 kVA
 prąd znamionowy 3~ 11,2 A
 moc 1~ maks. / znam. 5,0 kW / 4,5 kW
 prąd znamionowy 1~ 19,6 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia ± 1,5 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny + rozrusznik
 zbiornik 45 L
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h
 hałas lwa 96 dB(A)
 waga 102 kg
 wymiary 790x580x650 mm

Nr art. 28667

FH 9000 CRA



moc 3~ maks. / znam. 8,5 kVA / 7,7 kVA
 prąd znamionowy 3~ 11,2 A
 moc 1~ maks. / znam. 5,0 kW / 4,5 kW
 prąd znamionowy 1~ 19,6 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia ± 1,5 %
 silnik Honda GX390
 rozruch rozrusznik
 zbiornik 50 L
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h
 hałas lwa 91 dB(A)
 waga 217 kg
 wymiary 1100x600x830 mm

Nr art. 28682

FH 9540



moc 3~ maks. / znam. 8,1 kVA / 7,3 kVA
 prąd znamionowy 3~ 10,6 A
 moc 1~ maks. / znam. 3,3 kW / 3,0 kW
 prąd znamionowy 1~ 13,0 A
 stopień ochrony IP 54
 regulacja napięcia + 5 - 10 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny
 zbiornik 6,1 L
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h
 hałas lwa 97 dB(A)
 waga 97 kg
 wymiary 745x530x495 mm

Nr art. 28199

FH 9540 TR



moc 3~ maks. / znam. 8,1 kVA / 7,3 kVA
 prąd znamionowy 3~ 10,6 A
 moc 1~ maks. / znam. 5,5 kW / 5,0 kW
 prąd znamionowy 1~ 21,7 A
 stopień ochrony IP 54
 regulacja napięcia ± 2 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny
 zbiornik 45 L
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h
 hałas lwa 96 dB(A)
 waga 113 kg
 wymiary 790x580x765 mm

Nr art. 28202

FH 9540 TRE



moc 3~ maks. / znam. 8,1 kVA / 7,3 kVA
 prąd znamionowy 3~ 10,6 A
 moc 1~ maks. / znam. 5,5 kW / 5,0 kW
 prąd znamionowy 1~ 21,7 A
 stopień ochrony IP 54
 regulacja napięcia ± 2 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny + rozrusznik
 zbiornik 45 L
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h
 hałas lwa 96 dB(A)
 waga 123 kg
 wymiary 790x580x765 mm

Nr art. 28203

FH 9540 TRA



moc 3~ maks. / znam. 8,1 kVA / 7,3 kVA
 prąd znamionowy 3~ 10,6 A
 moc 1~ maks. / znam. 5,5 kW / 5,0 kW
 prąd znamionowy 1~ 21,7 A
 stopień ochrony IP 54
 regulacja napięcia ± 2 %
 silnik Honda GX390
 rozruch manualny + rozrusznik
 zbiornik 45 L
 spalanie (moc 75 %) 2,7 L / h
 hałas lwa 96 dB(A)
 waga 125 kg
 wymiary 790x580x765 mm

Nr art. 28204

Zestaw transportowy



Modele	Nr art.
FH 9000, FH 9000 R, FH 9540	28807
FH 9000 T, FH 9000 TE FH 9000 TR, FH 9000 TRE FH 9000 TRA, FH 9540 TR FH 9540 TRE, FH 9540 TRA	28784

Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FH 9000, FH 9000 R FH 9000 CRA, FH 9540	16582
FH 9000 T, FH 9000 TE FH 9000 TR, FH 9000 TRE FH 9000 TRA, FH 9540 TR FH 9540 TRE, FH 9540 TRA	23294

Automatyka z układem SZR



Modele	Nr art.
FH 9000 TRA, FH 9000 CRA FH 9540 TRA	30312

FV 13000 TE



moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA
prąd znamionowy 3~	16,4 A
moc 1~ maks. / znam.	5,1 kW / 4,6 kW
prąd znamionowy 1~	20,0 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	128 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28184

FV 13000 TRE



moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA
prąd znamionowy 3~	16,4 A
moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
prąd znamionowy 1~	28,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	128 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 29458

FV 13000 TRA



moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA
prąd znamionowy 3~	16,4 A
moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
prąd znamionowy 1~	28,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	129 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 29459

FV 13000 CRA



moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA
prąd znamionowy 3~	16,4 A
moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
prąd znamionowy 1~	28,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	50L
spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
hałas lwa	91 dB(A)
waga	214 kg
wymiary	1100x600x830 mm

Nr art. 30294

FV 13540 TRE



moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA
prąd znamionowy 3~	16,4 A
moc 1~ maks. / znam.	6,6 kW / 6,0 kW
prąd znamionowy 1~	26,1 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	143 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28205

FV 13540 TRA



moc 3~ maks. / znam.	12,5 kVA / 11,3 kVA
prąd znamionowy 3~	16,4 A
moc 1~ maks. / znam.	6,6 kW / 6,0 kW
prąd znamionowy 1~	26,1 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 18HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,5 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	144 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28206

Wąż do spalin



Modele	Nr art.
FV 13000 TE, FV 13000 TRE FV 13000 TRA, FV 13000 CRA FV 13540 TRE, FV 13540 TRA	15876

Zestaw transportowy



Modele	Nr art.
FV 13000 TE, FV 13000 TRE FV 13000 TRA, FV 13540 TRE FV 13540 TRA	28784

Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FV 13000 TE, FV 13000 TRE FV 13000 TRA, FV 13000 CRA FV 13540 TRE, FV 13540 TRA	16578

Automatyka z układem SZR



Modele	Nr art.
FV 13000 TRA, FV 13000 CRA FV 13540 TRA	30178

Obudowa panela sterowania



Modele	Nr art.
FH 9000 CRA, FV 13000 CRA	28750

Fogo

sprawdzone i trwałe

silniki produkowane w USA i Japonii

FV 15000 TE



moc 3~ maks. / znam.	14,5 kVA / 12,5 kVA
prąd znamionowy 3~	18,1 A
moc 1~ maks. / znam.	6,0 kW / 5,4 kW
prąd znamionowy 1~	23,5 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	136 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28188

FV 15000 TRE



moc 3~ maks. / znam.	14,5 kVA / 12,5 kVA
prąd znamionowy 3~	18,1 A
moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
prąd znamionowy 1~	28,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	131 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 29461

FV 15000 TRA



moc 3~ maks. / znam.	14,5 kVA / 12,5 kVA
prąd znamionowy 3~	18,1 A
moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
prąd znamionowy 1~	28,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	132 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 29462

FV 15000 CRA



moc 3~ maks. / znam.	14,5 kVA / 13,0 kVA
prąd znamionowy 3~	18,8 A
moc 1~ maks. / znam.	7,0 kW / 6,5 kW
prąd znamionowy 1~	28,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	50 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	94 dB(A)
waga	224 kg
wymiary	1100x600x830 mm

Nr art. 30295

FV 15540 TRE



moc 3~ maks. / znam.	14,3 kVA / 12,5 kVA
prąd znamionowy 3~	18,1 A
moc 1~ maks. / znam.	6,6 kW / 6,0 kW
prąd znamionowy 1~	26,1 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	144 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28207

FV 15540 TRA



moc 3~ maks. / znam.	14,3 kVA / 12,5 kVA
prąd znamionowy 3~	18,1 A
moc 1~ maks. / znam.	6,6 kW / 6,0 kW
prąd znamionowy 1~	26,1 A
stopień ochrony	IP 54
regulacja napięcia	± 2 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	145 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28208

Wąż do spalin



Modele	Nr art.
FV 15000 TE, FV 15000 TRE FV 15000 TRA, FV 15000 CRA FV 15540 TRE, FV 15540 TRA	15876

Zestaw transportowy



Modele	Nr art.
FV 15000 TE, FV 15000 TRE FV 15000 TRA, FV 15540 TRE FV 15540 TRA	28784

Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FV 15000 TE, FV 15000 TRE FV 15000 TRA, FV 15000 CRA FV 15540 TRE, FV 15540 TRA	16579

Automatyka z układem SZR




Modele	Nr art.
FV 15000 TRA, FV 15000 CRA FV 15540 TRA	30178

Obudowa panela sterowania



Modele	Nr art.
FV 15000 CRA	28750

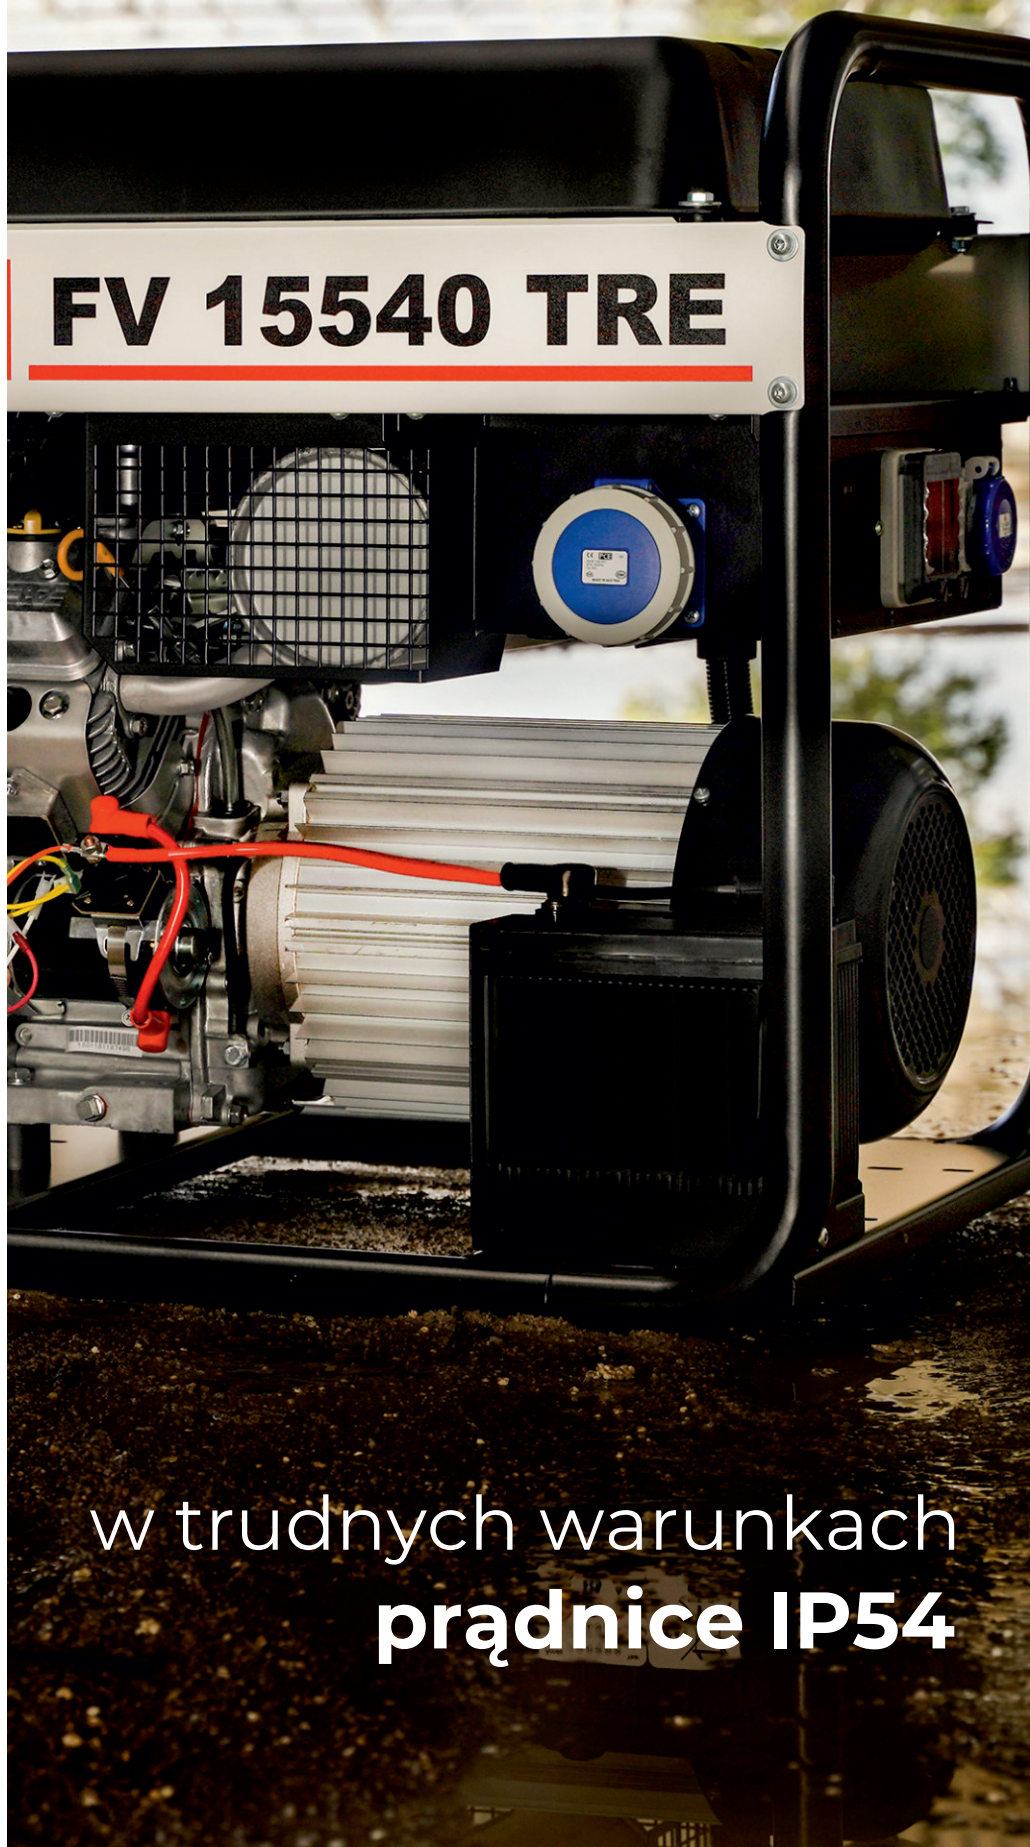

w trudnych warunkach
prądnice IP54

FV 20000 TE



moc 3~ maks. / znam.	19,5 kVA / 17,5 kVA
prąd znamionowy 3~	25,4 A
moc 1~ maks. / znam.	8,0 kW / 7,2 kW
prąd znamionowy 1~	31,3 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Vanguard 31HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	6,5 L / h
hałas lwa	100 dB(A)
waga	180 kg
wymiary	900x580x890 mm

Nr art. 28192

FV 20000 TRE



moc 3~ maks. / znam.	19,5 kVA / 17,5 kVA
prąd znamionowy 3~	25,4 A
moc 1~ maks. / znam.	9,9 kW / 9,0 kW
prąd znamionowy 1~	39,1 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 31HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	6,5 L / h
hałas lwa	100 dB(A)
waga	160 kg
wymiary	900x580x890 mm

Nr art. 29463

FV 20000 TRA



moc 3~ maks. / znam.	19,5 kVA / 17,5 kVA
prąd znamionowy 3~	25,4 A
moc 1~ maks. / znam.	9,9 kW / 9,0 kW
prąd znamionowy 1~	39,1 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 1,5 %
silnik	Vanguard 31HP
rozruch	rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	6,5 L / h
hałas lwa	100 dB(A)
waga	161 kg
wymiary	900x580x890 mm

Nr art. 29464

Wąż do spalin



Modele

Nr art.

FV 20000 TE, FV 20000 TRE
FV 20000 TRA, FV 20000 CRA
FV 20540 TRE, FV 20540 TRA

15876

Zestaw transportowy



Modele

Nr art.

FV 20000 TE, FV 20000 TRE
FV 20000 TRA, FV 20540 TRE
FV 20540 TRA

28784

Obudowa panela sterowania



Modele

Nr art.

FH 2000 CRA

28750



Trójfazowe 400 / 230 V 50 Hz
Moc do 19,5 kVA (cos ϕ 0,8)

FV 20000 CRA



moc 3~ maks. / znam. 19,5 kVA / 17,5 kVA
 prąd znamionowy 3~ 25,4 A
 moc 1~ maks. / znam. 9,9 kW / 9,0 kW
 prąd znamionowy 1~ 39,1 A
 stopień ochrony IP 23
 regulacja napięcia $\pm 1,5\%$
 silnik Vanguard 31HP
 rozruch rozrusznik
 zbiornik 60 L
 spalanie (moc 75 %) 6,5 L / h
 hałas lwa 96 dB(A)
 waga 280 kg
 wymiary 1200x730x930 mm

Nr art. 30296

FV 20540 TRE



moc 3~ maks. / znam. 19,5 kVA / 17,5 kVA
 prąd znamionowy 3~ 25,4 A
 moc 1~ maks. / znam. 8,0 kW / 7,2 kW
 prąd znamionowy 1~ 31,3 A
 stopień ochrony IP 54
 regulacja napięcia $\pm 2\%$
 silnik Vanguard 31HP
 rozruch rozrusznik
 zbiornik 45 L
 spalanie (moc 75 %) 6,5 L / h
 hałas lwa 100 dB(A)
 waga 184 kg
 wymiary 900x580x890 mm

Nr art. 28209

FV 20540 TRA



moc 3~ maks. / znam. 19,5 kVA / 17,5 kVA
 prąd znamionowy 3~ 25,4 A
 moc 1~ maks. / znam. 8,0 kW / 7,2 kW
 prąd znamionowy 1~ 31,3 A
 stopień ochrony IP 54
 regulacja napięcia $\pm 2\%$
 silnik Vanguard 31HP
 rozruch rozrusznik
 zbiornik 45 L
 spalanie (moc 75 %) 6,5 L / h
 hałas lwa 100 dB(A)
 waga 185 kg
 wymiary 900x580x890 mm

Nr art. 28210

FOGO - VANGUARD

mocne i mobilne

FV 20000 TRE

Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FV 20000 TE, FV 20000 TRE FV 20000 TRA, FV 20000 CRA FV 20540 TRE, FV 20540 TRA	16579

Automatyka z układem SZR



Modele	Nr art.
FV 20000 TRA, FV 20000 CRA FV 20540 TRA	30178



www.fogo.pl

2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE

2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa

2014/35/WE Dyrektywa Niskiego Napięcia

2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacji i projektach produktów prezentowanych w niniejszej publikacji.



BENZYNOWE Z FUNKCJĄ SPAWANIA

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

FH 8220 W



prąd spawania 35 %	220 A
prąd spawania 60 %	170 A
prąd spawania 100 %	130 A
moc 3~ maks. / znam.	7,2 kVA / 6,5 kVA
prąd znamionowy 3~	9,4 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+5 -8 %
silnik	Honda GX390
rozruch	Manualny
zbiornik	6,1 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	88 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28172

FH 8220 TW



prąd spawania 35 %	220 A
prąd spawania 60 %	170 A
prąd spawania 100 %	130 A
moc 3~ maks. / znam.	7,2 kVA / 6,5 kVA
prąd znamionowy 3~	9,4 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+5 -8 %
silnik	Honda GX390
rozruch	Manualny
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	106 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28173

FH 8220 TWE



prąd spawania 35 %	220 A
prąd spawania 60 %	170 A
prąd spawania 100 %	130 A
moc 3~ maks. / znam.	7,2 kVA / 6,5 kVA
prąd znamionowy 3~	9,4 A
moc 1~ maks. / znam.	3,9 kW / 3,5 kW
prąd znamionowy 1~	15,2 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	+5 -8 %
silnik	Honda GX390
rozruch	Manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	115 kg
wymiary	790x580x650 mm

Nr art. 28174

FH 9220 W



prąd spawania 35 %	220 A
prąd spawania 60 %	170 A
prąd spawania 100 %	130 A
moc 3~ maks. / znam.	8,7 kVA / 7,8 kVA
prąd znamionowy 3~	11,3 A
moc 1~ maks. / znam.	4,4 kW / 4,0 kW
prąd znamionowy 1~	17,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Honda GX390
rozruch	Manualny
zbiornik	6,1 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	98 kg
wymiary	790x580x505 mm

Nr art. 28601

FH 9220 TW



prąd spawania 35 %	220 A
prąd spawania 60 %	170 A
prąd spawania 100 %	130 A
moc 3~ maks. / znam.	8,7 kVA / 7,8 kVA
prąd znamionowy 3~	11,3 A
moc 1~ maks. / znam.	4,4 kW / 4,0 kW
prąd znamionowy 1~	17,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Honda GX390
rozruch	Manualny
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	116 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28929

FH 9220 TWE



prąd spawania 35 %	220 A
prąd spawania 60 %	170 A
prąd spawania 100 %	130 A
moc 3~ maks. / znam.	8,7 kVA / 7,8 kVA
prąd znamionowy 3~	11,3 A
moc 1~ maks. / znam.	4,4 kW / 4,0 kW
prąd znamionowy 1~	17,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Honda GX390
rozruch	Manualny
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
hałas lwa	96 dB(A)
waga	126 kg
wymiary	790x580x765 mm

Nr art. 28930

Trójfazowe 400 / 230 V 50 Hz

Moc do 11,0 kVA (cos φ 0,8)

Prąd spawania do 300 A

FV 11300 TWE



prąd spawania 35 %	300 A
prąd spawania 60 %	240 A
prąd spawania 100 %	185 A
moc 3~ maks. / znam.	11,0 kVA / 10,0 kVA
prąd znamionowy 3~	14,5 A
moc 1~ maks. / znam.	4,4 kW / 4,0 kW
prąd znamionowy 1~	17,4 A
stopień ochrony	IP 23
regulacja napięcia	± 4 %
silnik	Vanguard 21HP
rozruch	Manualny + rozrusznik
zbiornik	45 L
spalanie (moc 75 %)	4,9 L / h
hałas lwa	97 dB(A)
waga	157 kg
wymiary	900x580x800 mm

Nr art. 28196

Przewody spawalnicze 3 mb - 35 mm²



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 8220 TW FH 8220 TWE, FH 9220 W FH 9220 TW, FH 9220 TWE	14110

Przewody spawalnicze 10 mb - 35 mm²



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 8220 TW FH 8220 TWE, FH 9220 W FH 9220 TW, FH 9220 TWE	14113

Przewody spawalnicze 6,8 mb - 50 mm²



Modele	Nr art.
FV 11300 TWE	14111

Przewody spawalnicze 10 mb - 50 mm²



Modele	Nr art.
FV 11300 TWE	14114

Wąż do spalin



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 8220 TW FH 8220 TWE, FH 9220 W FH 9220 TW, FH 9220 TWE FV 11300 TWE	15876

Przylącze węża do spalin



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 9220 W	10118
FH 8220 TW, FH 8220 TWE FH 9220 TW, FH 9220 TWE FV 11300 TWE	STANDARD

Licznik czasu pracy



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 8220 TW FH 8220 TWE, FH 9220 W FH 9220 TW, FH 9220 TWE FV 11300 TWE	23300

Zestaw transportowy



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 9220 W	28807
FH 8220 TW, FH 8220 TWE FH 9220 TW, FH 9220 TWE FV 11300 TWE	28784

Pakiet serwisowy



Modele	Nr art.
FH 8220 W, FH 9220 W	16582
FH 8220 TW, FH 8220 TWE FH 9220 TW, FH 9220 TWE	23294
FV 11300 TWE	16579



www.fogo.pl

2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE

2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa

2014/35/WE Dyrektywa Niskiego Napięcia

2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacji i projektach produktów prezentowanych w niniejszej publikacji.